

Smartmac series

423S, 523S, 523S(U)




照片所示為LMC-523S(U)附萬能軸，以及特殊3米入料工作台(選配)，標準入料工作台長度2米

先進設計概念！展現卓越產能！
信賴的品牌！性能領先同級機種！

SMARTMAC 系列

融合強勁、精密、效率及經濟價位於一機

- 》機身為一體成型，並經特殊熱處理，展現優異的穩定性與剛性(標準機器結構)。
- 》無段送料速度，每分鐘可達24米，(標準配備)。
- 》各主軸調整，可分別由機械前方調整。
- 》氣壓式送料輪，壓力設定極方便送料性能優異。
(入料輪，中間送料輪與上送料輪分別調整)。
- 》所有機身板(除了下軸台面採用特殊工具鋼材質)、導板、前壓板、後壓板都經鍍硬鉻處理，耐磨耗性優異。
- 》所有潤滑點均位在機械前方(集中式)。
- 》床身潤滑器(標準配備)。
- 》可依需求加大馬力(選購配備)。
- 》可程式控制器提供方便的厚度設定(選購配備)。
- 》全密閉式護罩(鈹金)可避免木屑飛濺，並可隔離噪音。

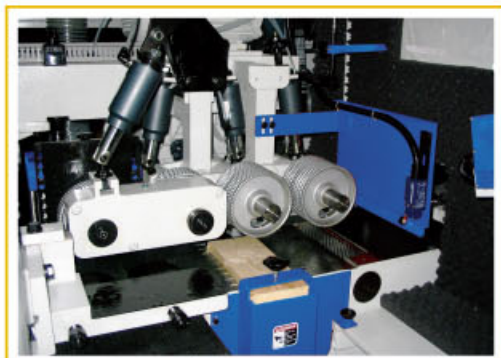

左立軸側壓輪

針對短料和窄料，提供穩定順暢的送料效果。



標準入料工作台長度2米。



可掀式輔助送料輪

此機構有效提升短料送料之順暢性。
輔助送料輪為電動式，使送料更輕快。
送料輪可掀起，方便刀具之更換或校準。



萬能軸 LMC-523S(U)


萬能軸可調整在水平或垂直方向使用，或調整到任何角度使用。萬能軸可以電動水平方向升降，提升調整的方便性。

各式主軸排列結構

(其他主軸排列可指定)


LMC-423S

4 支主軸

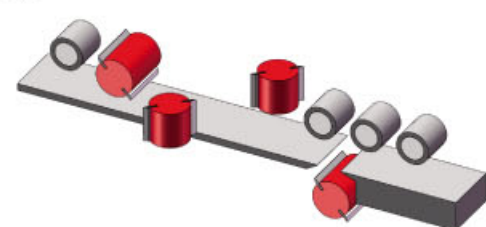


LMC-523S

5 支主軸

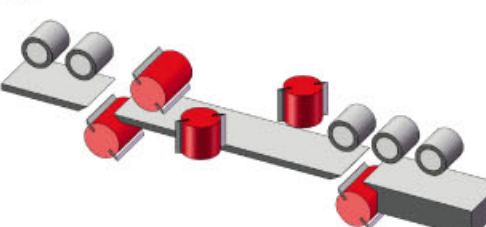

LMC-523S(U) 附萬能軸

5 支主軸

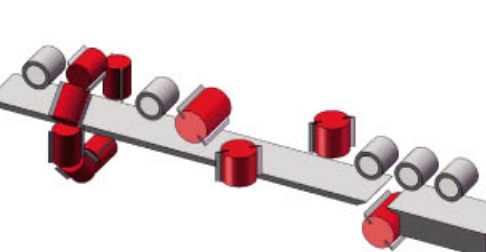

標準規格	LMC-423S	LMC-523S	LMC-523S(U)
加工寬度(刀具直徑 140mm)	15-230mm	15-230mm	15-230mm
加工高度(刀具直徑 163mm)	10-125mm	10-125mm	10-125mm
主軸數	4	5	5
每一主軸標準馬力，最小~最大	7.5HP~10HP	7.5HP~10HP	7.5HP~10HP
主軸轉速	6000 RPM	6000 RPM	6000 RPM
主軸直徑	40mm	40mm	40mm
刀具直徑(第一下橫軸)，最小~最大	125-160mm	125-160mm	125-160mm
刀具直徑(右立軸)，最小~最大	112-200mm	112-200mm	112-200mm
刀具直徑(左立軸)，最小~最大	112-200mm	112-200mm	112-200mm
刀具直徑(上橫軸)，最小~最大	112-200mm	112-200mm	112-200mm
刀具直徑(下橫軸)，最小~最大	112-200mm	112-200mm	112-200mm
送料馬達	4HP	4HP	4HP
送料速度(無段變速)	6-24m/min	6-24m/min	6-24m/min
送料輪直徑	140mm	140mm	140mm
送料輪寬度	2 x 50mm	2 x 50mm	2 x 50mm
送料輪最大氣壓	6 bar	6 bar	6 bar
入料台面和修邊導板調整距離	10mm	10mm	10mm
立軸調整(軸向)	20mm	20mm	20mm
橫軸調整(徑向)	20mm	20mm	20mm
入料台長度	2M	2M	2M
立軸集塵罩直徑	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
橫軸集塵罩直徑	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
手動注油器	○	○	○
全密閉式護罩	○	○	○
送料上下調整電動式	○	○	○
第一左立軸附側壓輪	○	○	○
無鏈條式萬向軸送料傳動	○	○	○

○ 標準

選購配備

- 可程式控制，提供快速設定寬度與厚度
- 增加送料馬力
- 增加主軸馬力
- 入料台自動定時潤滑，定時自動注油器

- 溝槽式工作台面，供短料、濫料和彎曲料使用
- 立式自動送料機
- 加裝數字表
- 左立軸氣壓式側壓輪
- 上刀氣壓式前/後活塞